





13.

... Lampe auf den Kopf stellen

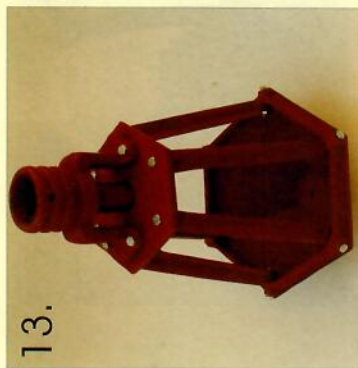


14.

... Die 3 Madenschrauben einschrauben

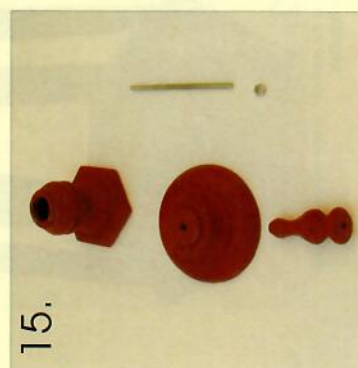


15.

... Teile für die Montage der Spitze

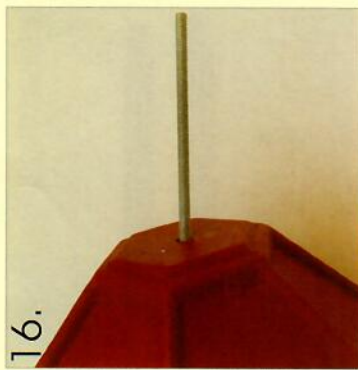

16.

... Gewindestift mit aufgedrehter Mutter von innen durch den Lampenkopf stecken.

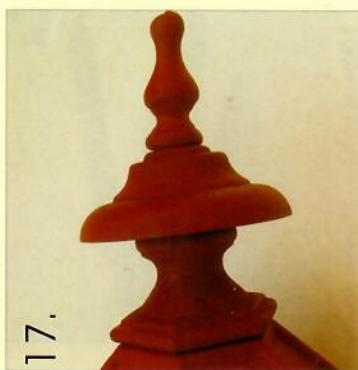

17.


... Teile aufstecken, ausrichten und verschrauben.



... Lampenfassung aufdrehen.


Montageanleitung

SK 60, 75, 90

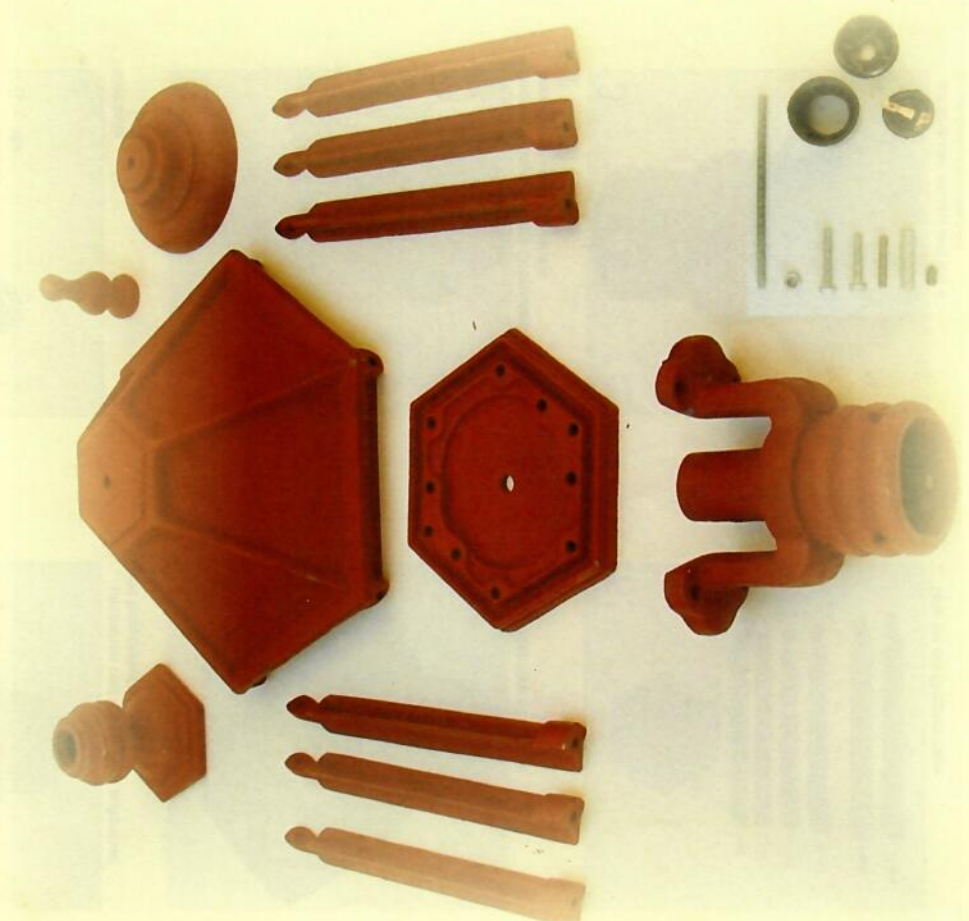




Kleinteile

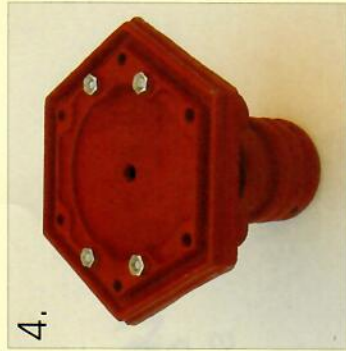


... umdrehen und die Muttern aufdrehen und festschrauben

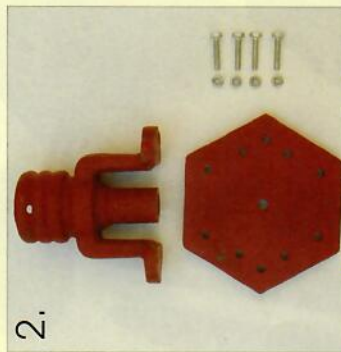


Sockelmontage, 4 kurze Schrauben, 4 Muttern, 1 Sockelplatte und 1 Sockelhals.




...auf einander setzen und die 4 Schrauben durchstecken.

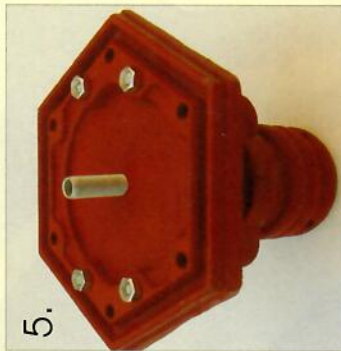

... Gewindehülse eindrehen

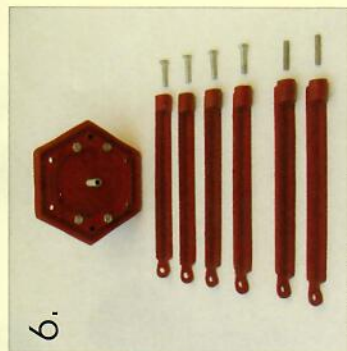


... Teile für die Stegmontage

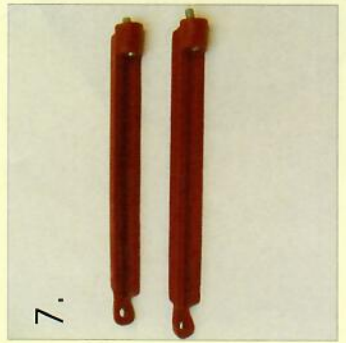


Die 2 Gewindestifte eindrehen



... 4 Stege mit den kurzen Schrauben von unten handfest anschrauben.

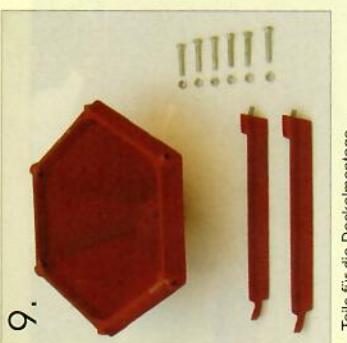

... Teile für die Deckelmontage.

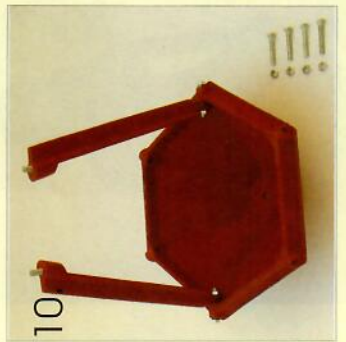

Die 2 Stege mit den eingedrehten Gewindestiften gegenüberliegend mittels der langen Schrauben und der Muttern anschrauben.



Deckel umdrehen und mit dem Unterteil verbinden. Die Gewindestifte in die noch freien Bohrungen des Unterteils stecken.



... und die restliche Stege mit dem Deckel verschrauben.

Achtung: Schrauben vorsichtig mit Gefühl nur handfest anziehen, Keine E-Schrauber verwenden Gusseisen kann leicht brechen.


Das einsetzen der Scheiben.



Scheibe auflegen




... Scheibe nach oben schieben
bis sie unten über den unteren
Rand rutscht!

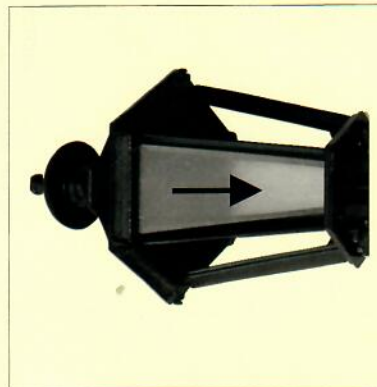

... Nun die Scheibe nach unten
in die Nut schieben.
Scheiben nicht fest einkleben.

Unsere Modelle in der proportionalen Übersicht

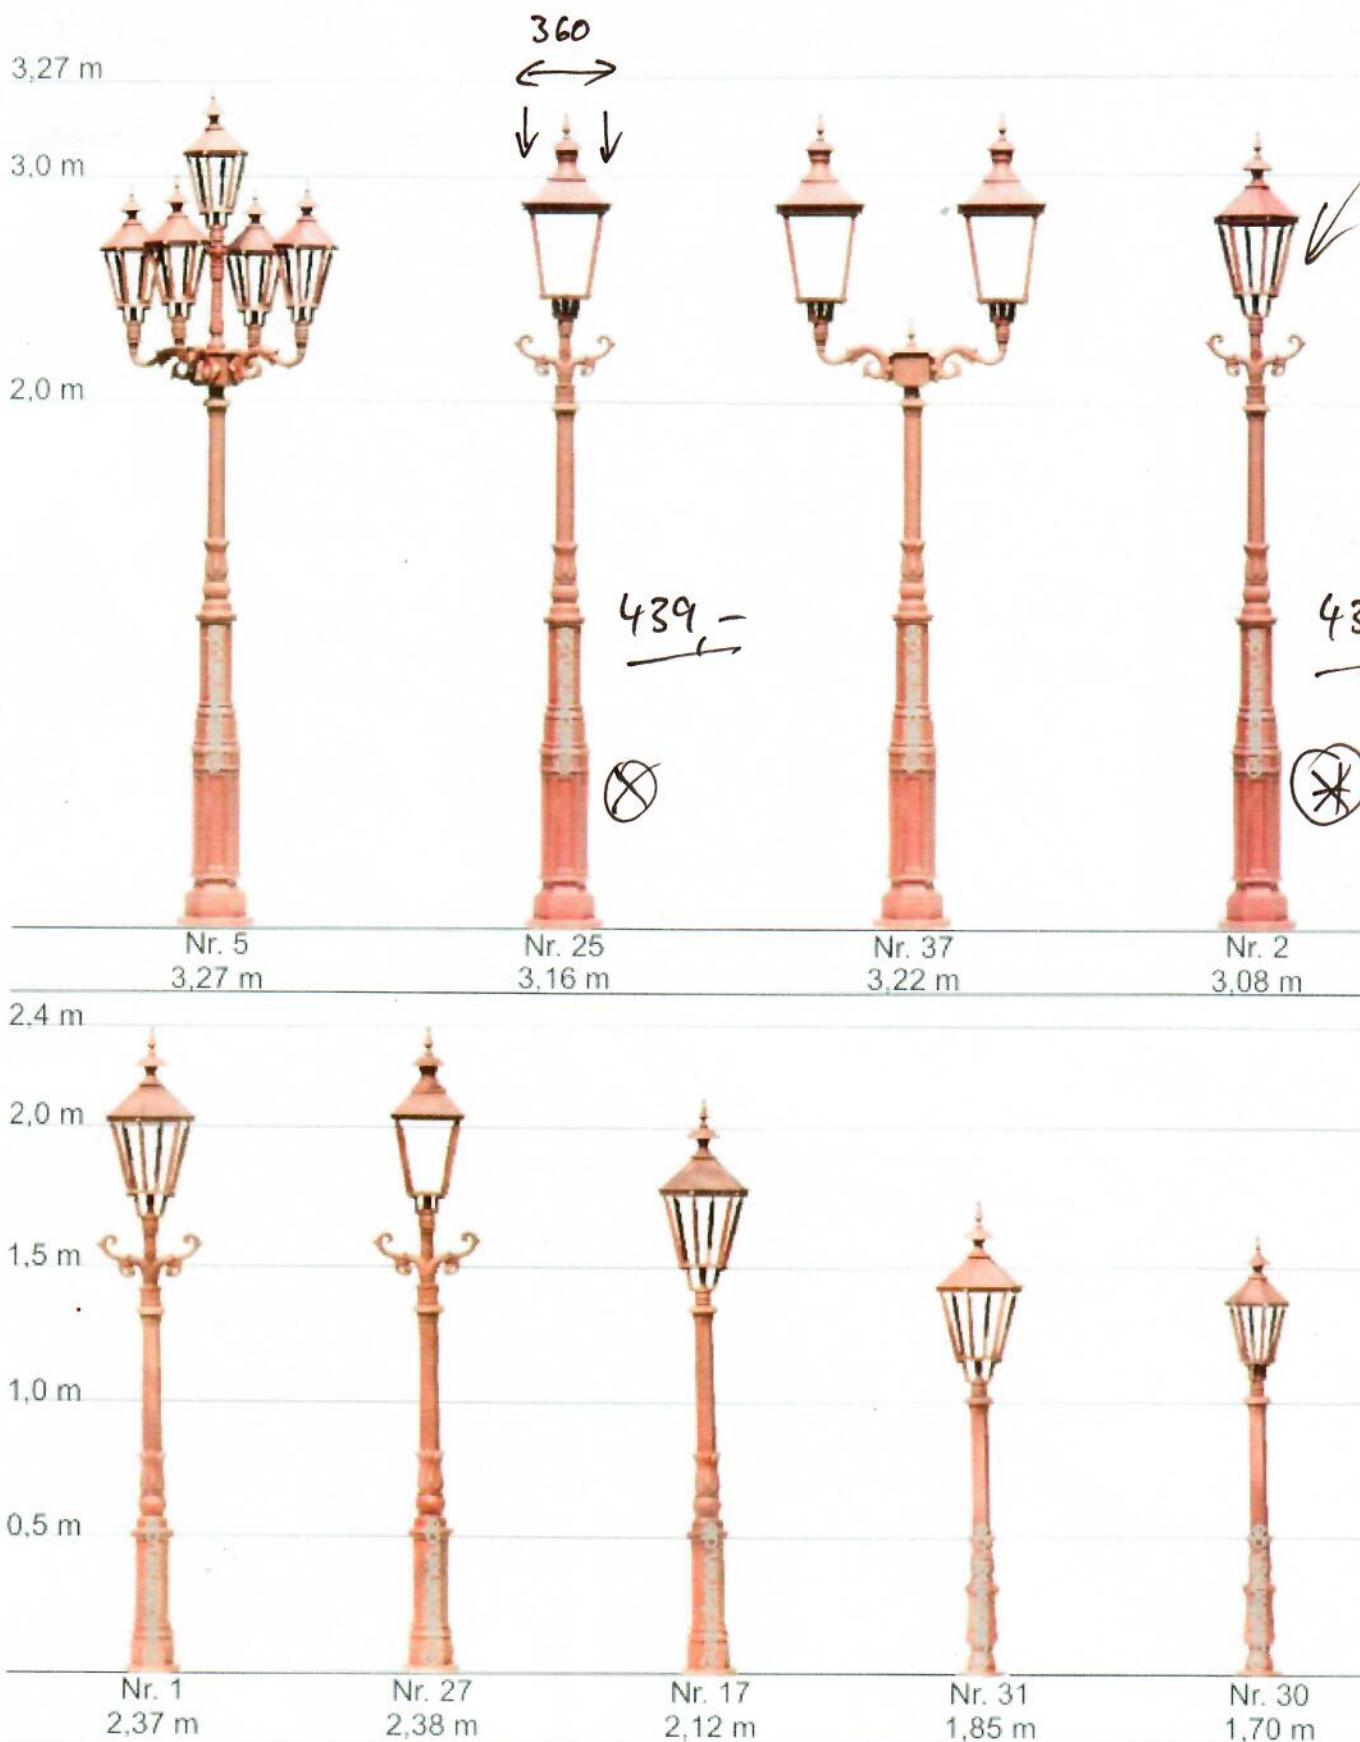

großer Kopf.

Gusslaternen.de | Tel. 02131 | 66 55 787

Kleiner Kopf

800



Nr. 37a
3,14 m



Nr. 4
3,00 m



Nr. 3
3,00 m

2,65

2,35

20cm größerer Mast +20€

541,-

499,-



Nr. 36
1,47 m



Nr. 8
1,28 m



Nr. 7
1,01 m



Nr. 24
0,78 m

weitere Modelle auf Anfrage